




TÉLÉCOMMANDE SCANIA PRO

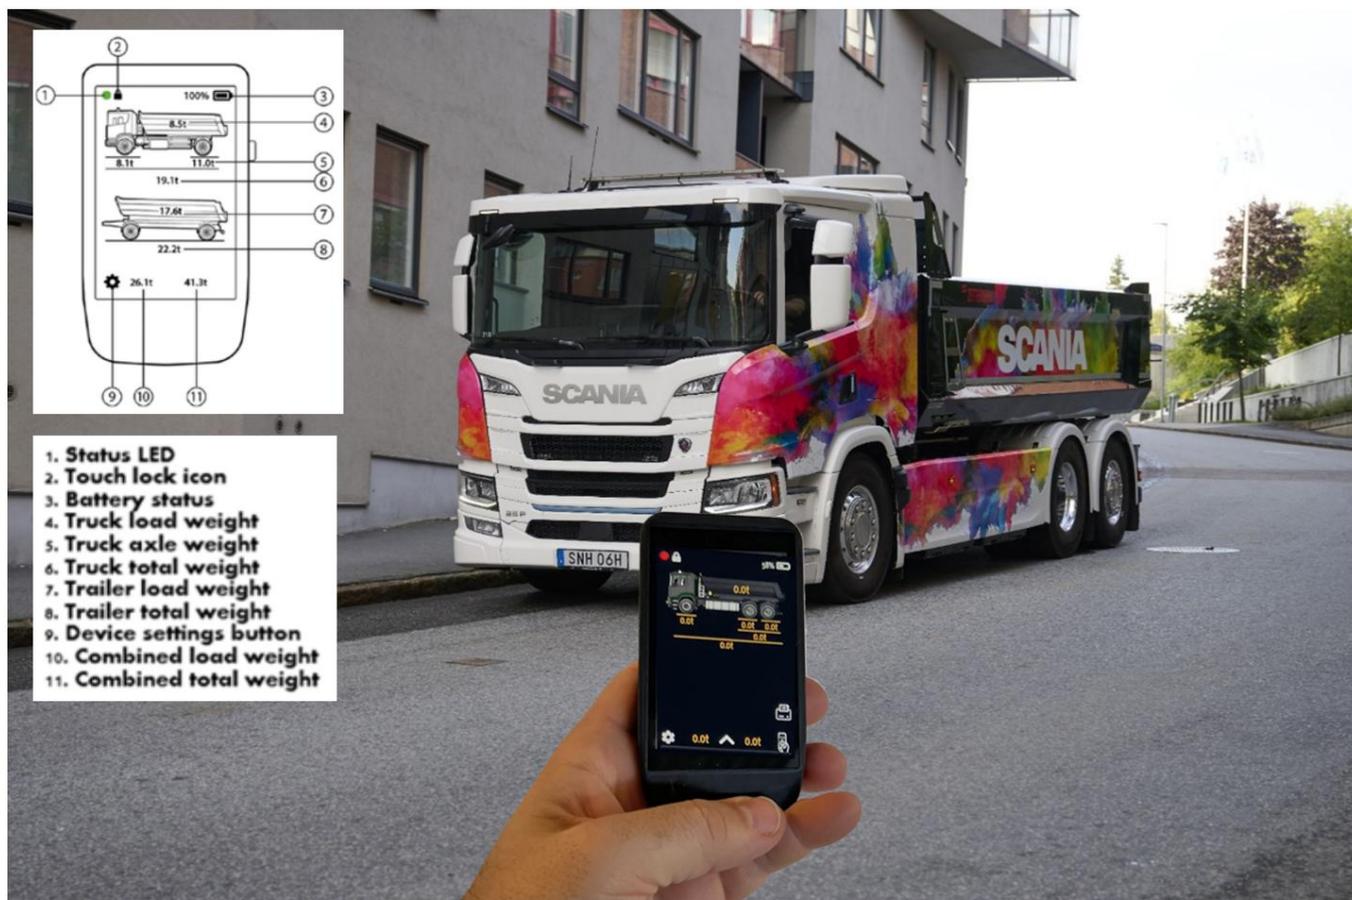

Chargement de précision pour Scania

Dans le monde des transports, la précision et la sécurité sont primordiales. Scania ProRemote, une solution de pointe exclusivement conçue pour les camions Scania à suspension pneumatique. La solution permet aux conducteurs de gérer leur cargaison.

Améliorez l'expérience du camionnage avec Scania ProRemote – le summum de la précision et de l'efficacité. Lorsqu'il s'agit de charger des marchandises, faites confiance à une solution conçue à la perfection et exclusive à Scania. Assurez-vous que chaque voyage est sûr et conforme.

CARACTÉRISTIQUES DU SCANIA PROREMOTE

Surveillance en temps réel

Avec Scania ProRemote, le conducteur a la possibilité de voir le poids du chargement à l'extérieur du véhicule, le tout en temps réel. Il garantit que chaque charge est parfaitement équilibrée, dans le respect des restrictions de poids et des réglementations de l'industrie.

Conçu pour Scania

Spécialement conçu pour les camions Scania. Le système est doté d'un écran 3,5 pouces 1200-Écran tactile nit pour une visibilité cristalline, garantissant les outils dont vous avez besoin pour un chargement précis au bout des doigts.

Détection automatique des essieux

L'unité de réception détecte automatiquement le nombre d'essieux d'une remorque potentielle, garantissant ainsi que vous disposez des informations précises dont vous avez besoin pour un chargement sûr et efficace.

Commodité

Le chargeur à base magnétique Scania ProRemote et la connectivité USB-C garantissent que l'appareil est toujours prêt à fonctionner, réduisant ainsi les temps d'arrêt et gardant le camion sur la route.

Installation:

Le temps estimé pour qu'un mécanicien expérimenté effectue une installation complète est de 1,5 à 2 heures, temps compris pour l'activation d'EXT CAN. Les instructions en anglais sont incluses dans la boîte et la langue locale est disponible sur SharePoint en ligne.

Kit PNo 3190099 • Émetteur,

montage à l'intérieur de la cabine

- Câble entre émetteur et BCI.
- Antenne, montée sur le toit de la cabine
- Station d'accueil, montée sur le guidon
- Instructions de montage
- Base magnétique incl. mise en charge

Portée de fonctionnement ~500 mètres

Écran : 3,5" 1200 nits tactile

Batterie : LiPo 2500mAh

Charge : Station d'accueil et USB-C Taux de mise à

jour : 100 fois par seconde

Calibrage : tous les essieux individuels.

Certification : ECE-R10, CE Langue du

menu : BG, DE, LT, CZ, ES, Fi, FR, HU, IT, NL,

NO, PL, PT, RO, RU, SK, SV, TR, HR, EN

Le véhicule doit être équipé d'une suspension pneumatique et d'un BCI.

Si le véhicule est équipé d'un airbag latéral gonflable 4909A ou 4909B, la station de chargement ne peut pas être installée à la position recommandée.

